



La sicurezza è l'avanguardia
The Vanguard security

■ SENSORI PER ESTERNO
■ OUTDOOR DETECTORS

FARO EXT



DIMENSIONI (HXLXP) / DIMENSIONS (HXLXD)
110x44x41.5 mm


Rilevatore doppia tecnologia (μ W+IRP) a tenda per esterno. La soluzione ideale per la protezione di finestre, porte e portoni.

Double technology (μ W+IRP) curtain detector. Perfect to protect windows, doors and gates.




OPTIONAL
Adattatore Hub-P
Hub-P bracket

VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW

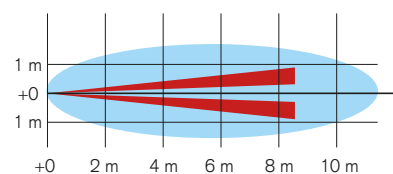

VISTA LATERALE / SIDE VIEW

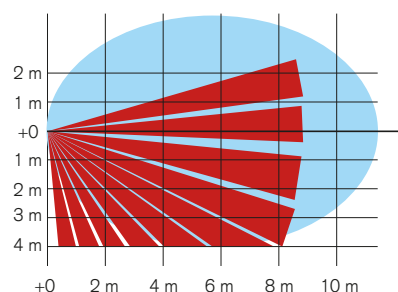

FARO IP PLUS




DIMENSIONI (HXLXP) / DIMENSIONS (HXLXD)
110x44x41.5 mm


Rilevatore doppia tecnologia (μ W+IRP) a tenda per esterno. **Ideale per installazioni particolarmente esposte alle intemperie.**

Double technology (μ W+IRP) curtain detector, suitable for open outdoor installations **even if subject to bad weather conditions.**

VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW

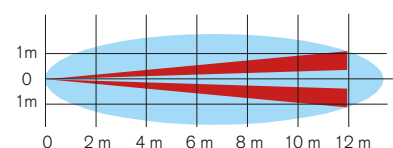

VISTA LATERALE / SIDE VIEW

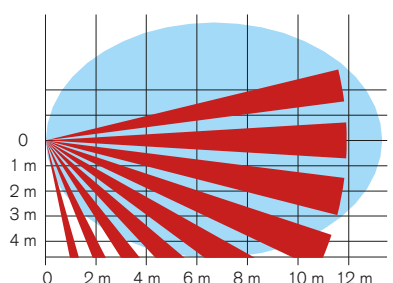

FARO IP ENERGY LINE




DIMENSIONI (HXLXP) / DIMENSIONS (HXLXD)
110x44x41.5 mm


Rilevatore doppia tecnologia (μ W+IRP) a tenda per esterno **a basso assorbimento**, per sistemi via radio

Double technology (μ W+IRP) motion detector, suitable for open outdoor installations, **low consumption** for wireless systems.

VISTA DALL'ALTO / TOP VIEW

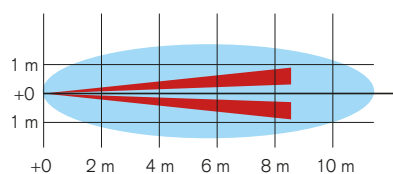

VISTA LATERALE / SIDE VIEW

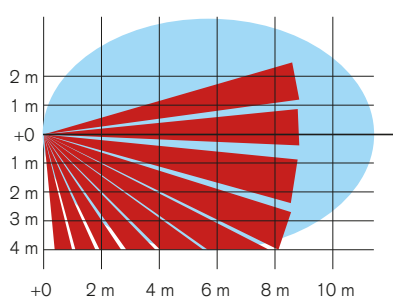

PRINCIPALI FUNZIONI		MAIN FEATURES	FARO EXT	FARO IP PLUS	FARO IP ENERGY LINE
	DT Rilevatore doppia tecnologia (μ W+IRP)	DT Double technology motion detector	●	●	●
	PORTATA METRI Il rilevatore ha una portata operativa di	METERS RANGE The detector has an operating range of	8 mt	10-12 mt	8 mt
	WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento	WIRELESS Motion detector for wireless systems			●
	ANTI-ACCECAMENTO DELL'INFRAROSSO Consente di segnalare qualsiasi tentativo di accecamento della lente dell'infrarosso	INFRARED ANTI-MASKING Allows to report any attempt to MASK the Infrared lens	●	●	
	ANTIMASCHERAMENTO DELLA MICRO-ONDA Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda.	MICROWAVE ANTI-MASKING Allows to report any attempt to MASK the microwave	●	●	
	ATTRAVERSAMENTO / AVVICINAMENTO Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") o in AVVICINAMENTO ("a corridoio")	CROSSING/APPROACHING The detector can be set to work in crossing-mode ("curtain") or in approaching-mode ("corridor")	●	●	
	ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	12V	12V	3V (default) 3,6V
	NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH	NO/NC Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH			●
	COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura	TEMPERATURE COMPENSATION Processing algorithms automatically optimize the detection according to the temperature.		●	●
	ANTIMASCHERAMENTO INSETTI Antimascheramento con filtro per piccoli insetti	BUG ANTI-MASKING Anti-masking with filter for small insects		●	
	IMMUNITÀ AGLI ANIMALI Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato)	PET IMMUNITY Against small animals pet immunity (through the usage of a dedicated accessory)	optional	optional	optional
	STAND-BY Tempo di ritardo selezionabile	STAND-BY DELAY Selectable stand-by delay			4/8 min.
	LED OFF Disattiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie	LED OFF It deactivates the detection visualization, but memory visualization in kept enabled	●	●	●
	IMPERMEABILITÀ Il rilevatore è IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni nei profili di chiusura	WATERPROOF The detector is waterproof due to the presence of special seals in the closing points of its case		●	●



Sede legale e operativa:
Via del Lavoro, 10
30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374
Fax +39.041.5740388
info@venitem.com
www.venitem.com

AZIENDA CERTIFICATA



Aderente a:
CONFINDUSTRIA
VENEZIA

DESIGN E
PRODUZIONE
IN ITALIA 
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION