



CONTATTI MAGNETICI
MAGNETIC CONTACTS






MC 32

Contatto magnetico per basculanti in lega metallica (MC32) o in plastica (MC32P), prismatico supercorazzato, reed elettro isolato. Distanza di funzionamento: 30 mm.


Prismatic magnetic contact for up-and-over doors, metal structure (MC32) or plastic structure (MC32P), armoured, electrically-insulated reed. Average operating distance: 30 mm.

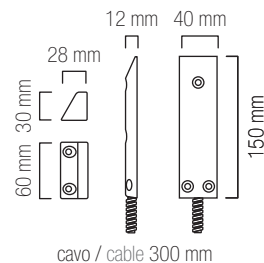

MC 50

Sensore inerziale a vibrazione in ABS per rilevazione urti. Versione da incasso.


Inertial vibration sensor in ABS for shock detection. Flush mounting.



MC 100

Contatto magnetico da incasso in ottone con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.


Magnetic contact for flush mounting, brass housing, with anti-tampering wire. Average operating distance: 12 mm.



MC 110

Contatto magnetico da incasso, in plastica, con cavo tamper. Distanza di funzionamento: 12 mm.

Magnetic contact for flush mounting, plastic housing, tampering wire. Average operating distance: 12 mm.



MC 150

Contatto magnetico da incasso in plastica, alta tolleranza (porta blindata), connessione a vite.

Distanza di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm. Disponibile nei colori bianco (MC 150B) e marrone (MC 150M).

Plastic magnetic contact for flush mounting, high tolerance (armoured doors), screw connection. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10 mm. Available colours: white (MC 150B) brown (MC 150M).




MC 200

Contatto magnetico in plastica, montaggio a vista con connessione e installazione a vite a scomparsa.

Distanza massima di funzionamento su legno/plastica: 20 mm - su ferro: 10 mm. Colori disponibili: bianco (MC 200B) - marrone (MC 200M).

Plastic magnetic contact, surface mounting with hidden-screw connection and installation. Max operating distance on wood/plastic: 20 mm – on iron: 10mm. Available colours: white (MC 200B) – brown (MC 200M).






MC 210

Contatto magnetico in plastica a 2 conduttori, montaggio a vista. Distanza di funzionamento: 15 mm.
Colori disponibili: bianco (MC 210B) - marrone (MC 210M).


Plastic magnetic contact, surface mounting, with 2 wires. Average operating distance: 15 mm. Available colours: white (MC 210B) – brown (MC 210M).



MC 250

Contatto magnetico extrapiatto per montaggio a vista, con corpo in plastica, doppio magnete a 2 conduttori. Distanza di funzionamento: 15 mm.


Plastic-housing magnetic contact, extra-slim, surface mounting, double magnets, 2 wires. Average operating distance: 15 mm.

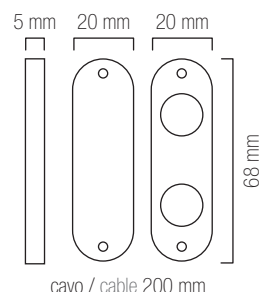

MC 310

Contatto magnetico prismatico in lega metallica, reed elettro isolato, applicazione a vista (per portoncini in ferro). Distanza massima di attivazione: 12 mm.


Prismatic magnetic contact made of metal-alloy, electrically-insulated reed, surface mounting (for iron gates). Max operating distance: 12 mm

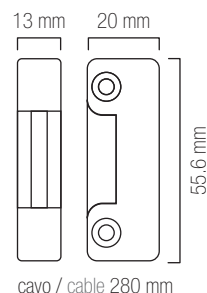

MC 800

Contatto in plastica per tapparelle con terminazione a morsetto.


Plastic contact with terminal block output, for rolling shutters.

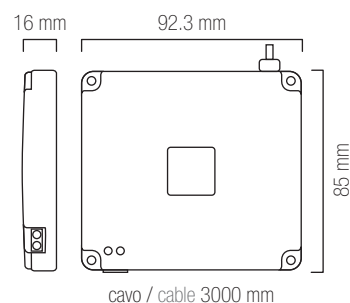

MC 800W

Contatto per tapparelle in plastica a reed magnetico con terminazione a morsetto - **a basso assorbimento ideale per soluzioni radio.**


Plastic contact with magnetic reed and terminal block output, for rolling shutters — - **low consumption, suitable for wireless solutions.**

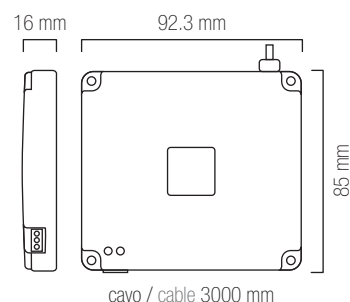

ST 800

Staffa metallica per passaggio corda contatto a tapparella MC 800 e MC 800W.

Metal bracket for rope passing for MC 800 and MC 800W.



Su richiesta, si eseguono metrature particolari della lunghezza dei cavi
On request, we supply contacts with special lengths of the cables



CONTATTI MAGNETICI MAGNETIC CONTACTS



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - **www.venitem.com**